IRIS Lighting srl

IR-T.E.

Incasso in alluminio tornito e diffusore in lexan ad effetto "full light". Installabile a pressione su legno, cartongesso e lamiere anche molto sottili. Consumi ridotti con un assorbimento di soli 3W per un totale di 260lm. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m ad uscita laterale o posteriore.

COLLEGARE IN PARALLELO
ALIMENTARE TENSIONE COSTANTE 12Vdc

Recessed lighting with body made of machined aluminum and lexan diffuser effect "full light". It can be installed with the springs on wood, plasterboard and metal also very thin. Reduced energy consumption is only 3W for a total of 260lm. Tested and supplied with 1,5m cable polarized to the side or rear exit.

CONNECT IN PARALLEL
CONSTANT VOLTAGE 12Vdc

CODICE BASE
L15.

FINITURE
- **1** Bianco
- **4** Bronzo
- **5** Allubril
- **6** Cromo Lucido
- **7** Alluminio
- **9** Oro Lucido

COLORE LED
- **BN** Bianco 4300°K
- **BC** Bianco 3000°K

POTENZA
- **1** 9x0,3W - 12Vdc

Esempio di codifica: prodotto IR-T.E., finitura Alluminio, colore led Bianco Caldo, potenza 9X0,3W/12Vdc. Codice: **L15.7BC1**



Accessori

Alimentatori
pag.184

IR-T.E. Q

Incasso in alluminio tornito e diffusore in lexan ad effetto "full light". Installabile a pressione su legno, cartongesso e lamiere anche molto sottili. Consumi ridotti con un assorbimento di soli 3W per un totale di 260lm. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m ad uscita laterale o posteriore.

COLLEGARE IN PARALLELO
ALIMENTARE TENSIONE COSTANTE 12Vdc

Recessed lighting with body made of machined aluminum and lexan diffuser effect "full light". It can be installed with the springs on wood, plasterboard and metal also very thin. Reduced energy consumption is only 3W for a total of 260lm. Tested and supplied with 1,5m cable polarized to the side or rear exit.

CONNECT IN PARALLEL
CONSTANT VOLTAGE 12Vdc

CODICE BASE
L15Q.

FINITURE
- **1** Bianco
- **4** Bronzo
- **5** Allubril
- **6** Cromo Lucido
- **7** Alluminio
- **9** Oro Lucido

COLORE LED
- **BN** Bianco 4300°K
- **BC** Bianco 3000°K

POTENZA
- **1** 9x0,3W - 12Vdc

Esempio di codifica: prodotto IR-T.E. Q, finitura Bianco, colore led Bianco Caldo, potenza 9X0,3W/12Vdc. Codice: **L15Q.1BC1**



Accessori

Alimentatori
pag.184

IR-O.H.

Faretto ad incasso con trentasei MID POWER LED per un totale di 1000Lm Flangia rotonda, ad effetto plafoniera con luce uniforme, trattata o verniciata in varie finiture. Corpo dissipante in alluminio e diffusore opalino. Installabile a soffitto in ambienti interni tramite molle di tenuta. Particolarmente adatto per illuminare negozi e vetrine grazie all'efficenza energetica ed all'effetto diffuso. Testato e fornito con cavo polarizzato da 0,5m.

COLLEGARE IN PARALLELO
ALIMENTARE TENSIONE COSTANTE
12Vdc

Recessed spot with thirty-six MID OWER LED for a total of 1000Lm. Round flange, uniform light effect, treated or painted in various finishes. Dissipating aluminum body and opal diffuser. Can be installed on the ceiling in indoor environments by retaining springs. Particularly suitable for illumination of shops and shop windows, thanks to the efficiency and impact energy spread. Tested and supplied with 0,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

CODICE BASE
L16.

FINITURE
- ☐ **1** Bianco
- ▥ **6** Cromo
- ▩ **7** Alluminio

COLORE LED
- ☐ **BN** Bianco Naturale
- ▨ **BC** Bianco Caldo

POTENZA
- **1** 11W - 12Vdc

Esempio di codifica: prodotto IR-O.H., finitura Bianco, colore led Bianco Naturale, potenza 11W/12Vdc. Codice: **L16.1BN1**

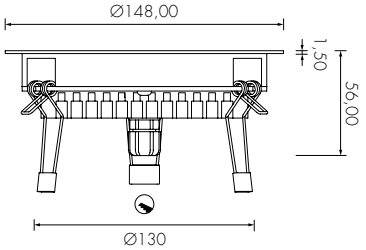

Accessori



Sistema di Controllo Dimmer - pag.178

Alimentatori pag.184

IR-CL P31

La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospensione è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie anche ai molteplici accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a plafone P31 è dotata di un POWER LED, montato su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the version P31 is equipped with a POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

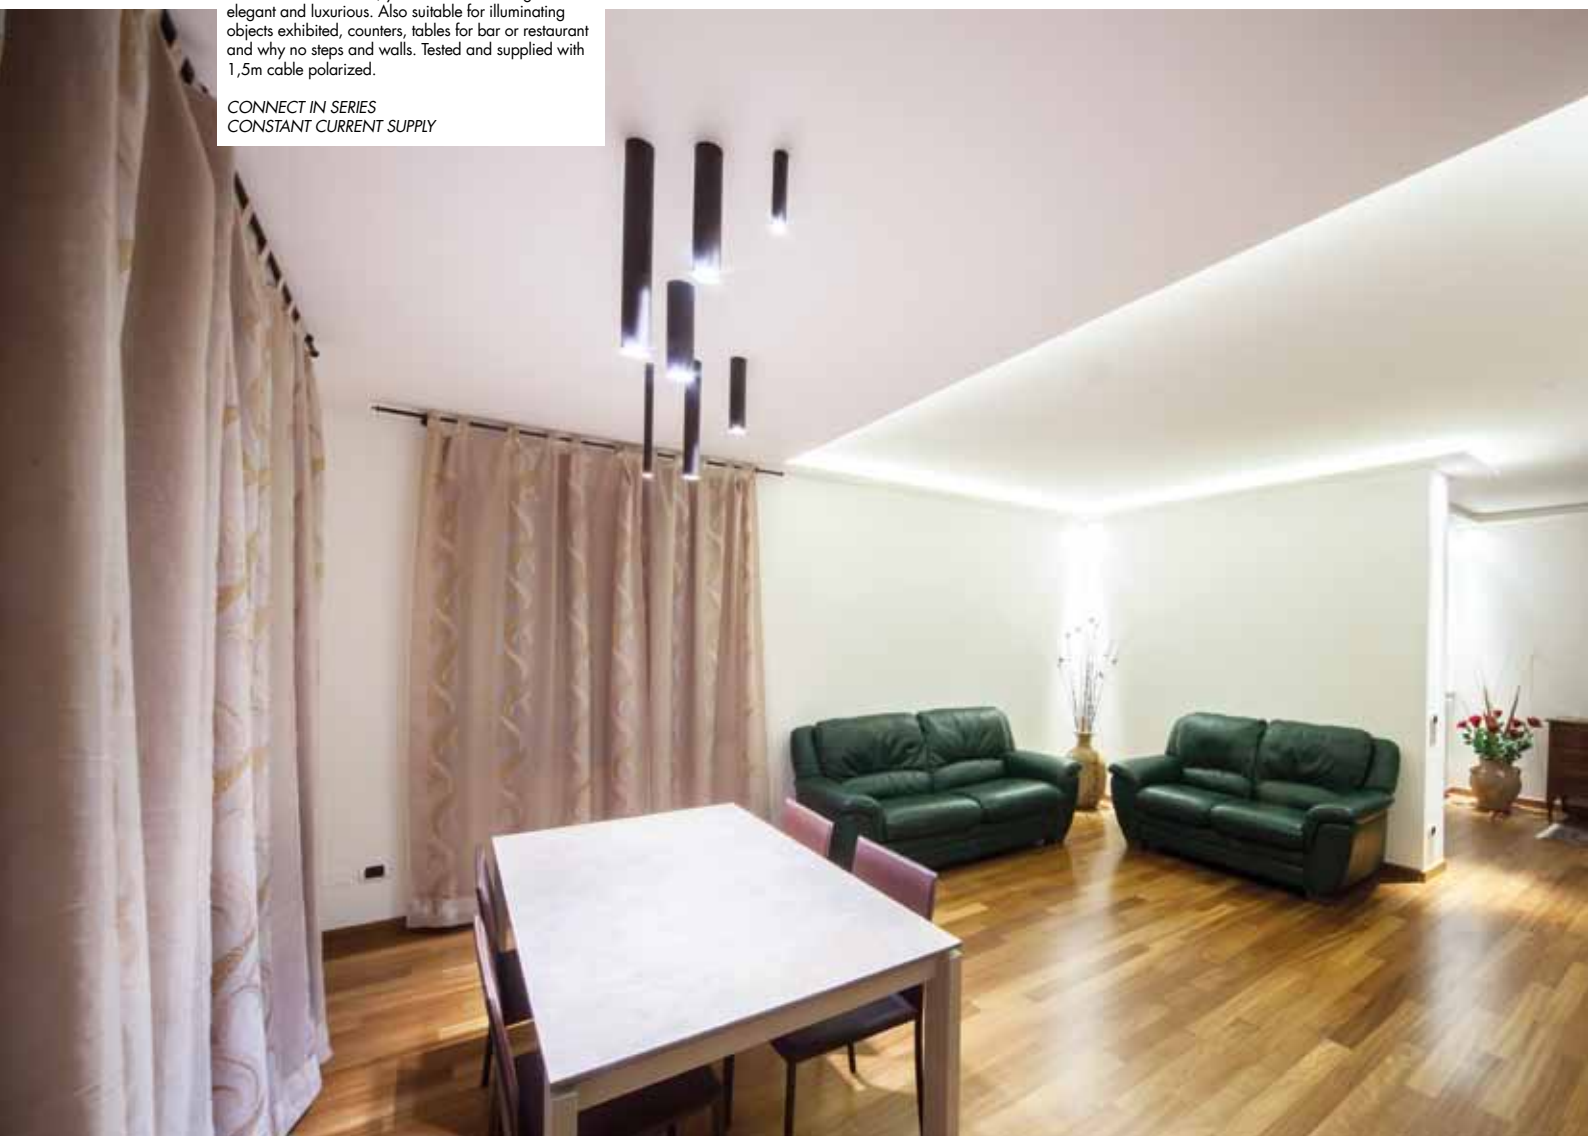

DIMENSIONI



CODICE BASE

P31.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P31.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P31.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P31.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P31.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CL P31 a plafone, dimensione H180, finitura Bianco, fascio luce 15°, colore led Bianco Freddo, potenza 1x1W 350mA. Codice:**P31.B115BF3**



Fissaggio Soffitto
P31.F1



Prolunga Lunghezza 1m
P31.P1



Alimentatori
pag.182

IR-CL P33

La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospensione è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie anche ai molteplici accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a plafone P33 è dotata di tre POWER LED, montati su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the version P33 is equipped with three POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

DIMENSIONI



CODICE BASE

P33.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P33.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P33.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P33.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P33.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CL P33 a plafone, dimensione H290, finitura Bianco, fascio luce 25°, colore led Bianco Freddo, potenza 3x1W 350mA. Codice: **P33.C125BF3**



Fissaggio Soffitto
P31.F1



Prolunga Lunghezza 1m
P31.P1



Alimentatori
pag.182

IR-CL P64

La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospensione è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie ai vari accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a plafone P64 è dotata di quattro POWER LED, montati su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the version P64 is equipped with four POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

DIMENSIONI



CODICE BASE

P64.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P64.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P64.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P64.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P64.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CL P64 a plafone, dimensione H470, finitura Bianco, fascio luce 35°, colore led Bianco Naturale, potenza 4x2W 500mA. Codice: **P64.D135BN5**



Fissaggio Soffitto
P64.F1



Fissaggio Cartongesso
P64.F2



Prolunga Lunghezza 1m
P64.P1

IR-CL P86

La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospensione è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie anche ai vari accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a plafone P86 è dotata di sei POWER LED, montati su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the version P86 is equipped with six POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

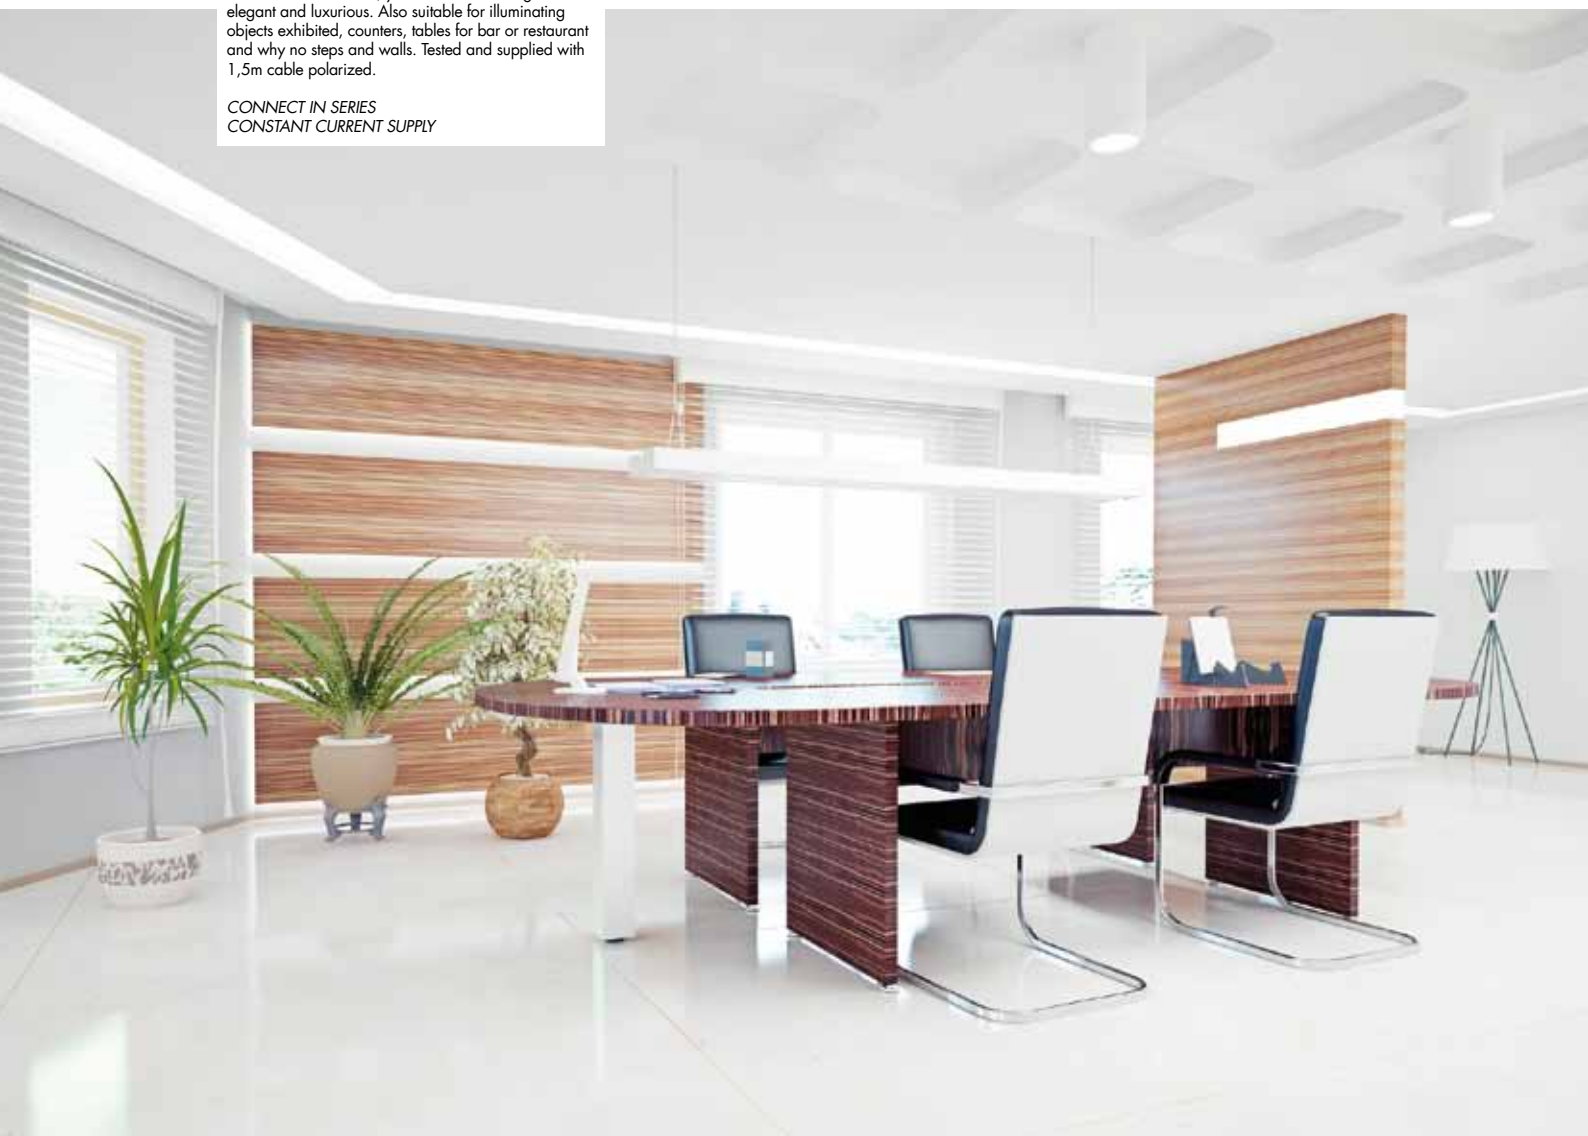

DIMENSIONI



CODICE BASE

P86.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P86.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P86.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P86.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

P86.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CL P86 a plafone, dimensione H760, finitura Nero, fascio luce Largo 60°, colore led Bianco Naturale, potenza 6x1W 350mA. Codice: **P86.E260BN3**



Fissaggio Soffitto
P86.F1



Fissaggio Cartongesso
P86.F2



Prolunga Lunghezza 1m
P86.P1

IR-CL S31



La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospensione è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie anche ai vari accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a sospensione S31 è dotata di un POWER LED, montato su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the suspended version S31 is equipped with one POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

DIMENSIONI



CODICE BASE

S31.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S31.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S31.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S31.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S31.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 1x1W 350mA
- **5** 1x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CLS31 a sospensione, dimensione H180, finitura Bianco, fascio luce 15°, colore led Bianco Freddo, potenza 1x1W 350mA. Codice:**S31.B115BF3**



Fissaggio Cartongesso
S31.F1



Fissaggio Muratura
S31.F2



Sospensione Rigida 1m
S31.S1

IR-CL S33



La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospensione è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie anche ai vari accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a sospensione S33 è dotata di tre POWER LED, montati su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the suspended version S33 is equipped with three POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

DIMENSIONI



CODICE BASE

S33.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S33.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S33.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S33.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S33.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CL S33 a sospensione, dimensione H290, finitura Bianco, fascio luce 25°, colore led Bianco Freddo, potenza 3x1W 350mA. Codice: **S33.C125BF3**



Fissaggio Cartongesso
S31.F1



Fissaggio Muratura
S31.F2



Sospensione Rigida 1m
S31.S1

IR-CL S64

La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospesi è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie anche ai vari accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a sospensione S64 è dotata di quattro POWER LED, montati su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the suspended version S64 is equipped with four POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

DIMENSIONI



CODICE BASE

S64.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S64.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S64.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S64.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S64.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CL S64 a sospensione, dimensione H470, finitura Bianco, fascio luce 35°, colore led Bianco Naturale, potenza 4x2W 500mA. Codice: **S64.D135BN5**



Fissaggio Cartongesso
S64.F1



Fissaggio Muratura
S64.F2



Sospensione Rigida 1m
S31.S1

IR-CL S86



La nuova collezione di Cilindri a plafone e sospensione è composta da elementi essenziali che divergono tra loro per altezza, dimensione e luce. Tutti le lampade CND possono essere installate a soffitto ed a sospensione grazie anche ai vari accessori disponibili per muratura e cartongesso. La lampada nella versione a sospensione S86 è dotata di sei POWER LED, montati su corpo in alluminio e schermo di protezione in policarbonato. Le linee pulite e minimali permettono di rendere l'illuminazione di ogni ambiente in armonia con l'arredo. Sfruttando la possibilità di affiancare diverse versioni tra loro, si possono realizzare illuminazioni eleganti e lussuose. Indicato inoltre per illuminare oggetti in esposizione, banconi, tavolini da bar o ristorante e perché no scalinate e pareti. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

The new collection of Cylinder ceiling and suspended, is composed of essential elements that differ between their height, size and light. All lamps CND can be installed on the ceiling and pendant thanks to the many accessories available. The lamp in the suspended version S86 is equipped with six POWER LED, mounted on aluminum body and protection screen in polycarbonate. The clean lines and minimal allow you to make the lighting in each environment in harmony with the furniture. Taking advantage of the possibility to combine different versions between them, you can achieve enlightenment elegant and luxurious. Also suitable for illuminating objects exhibited, counters, tables for bar or restaurant and why no steps and walls. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECT IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPPLY

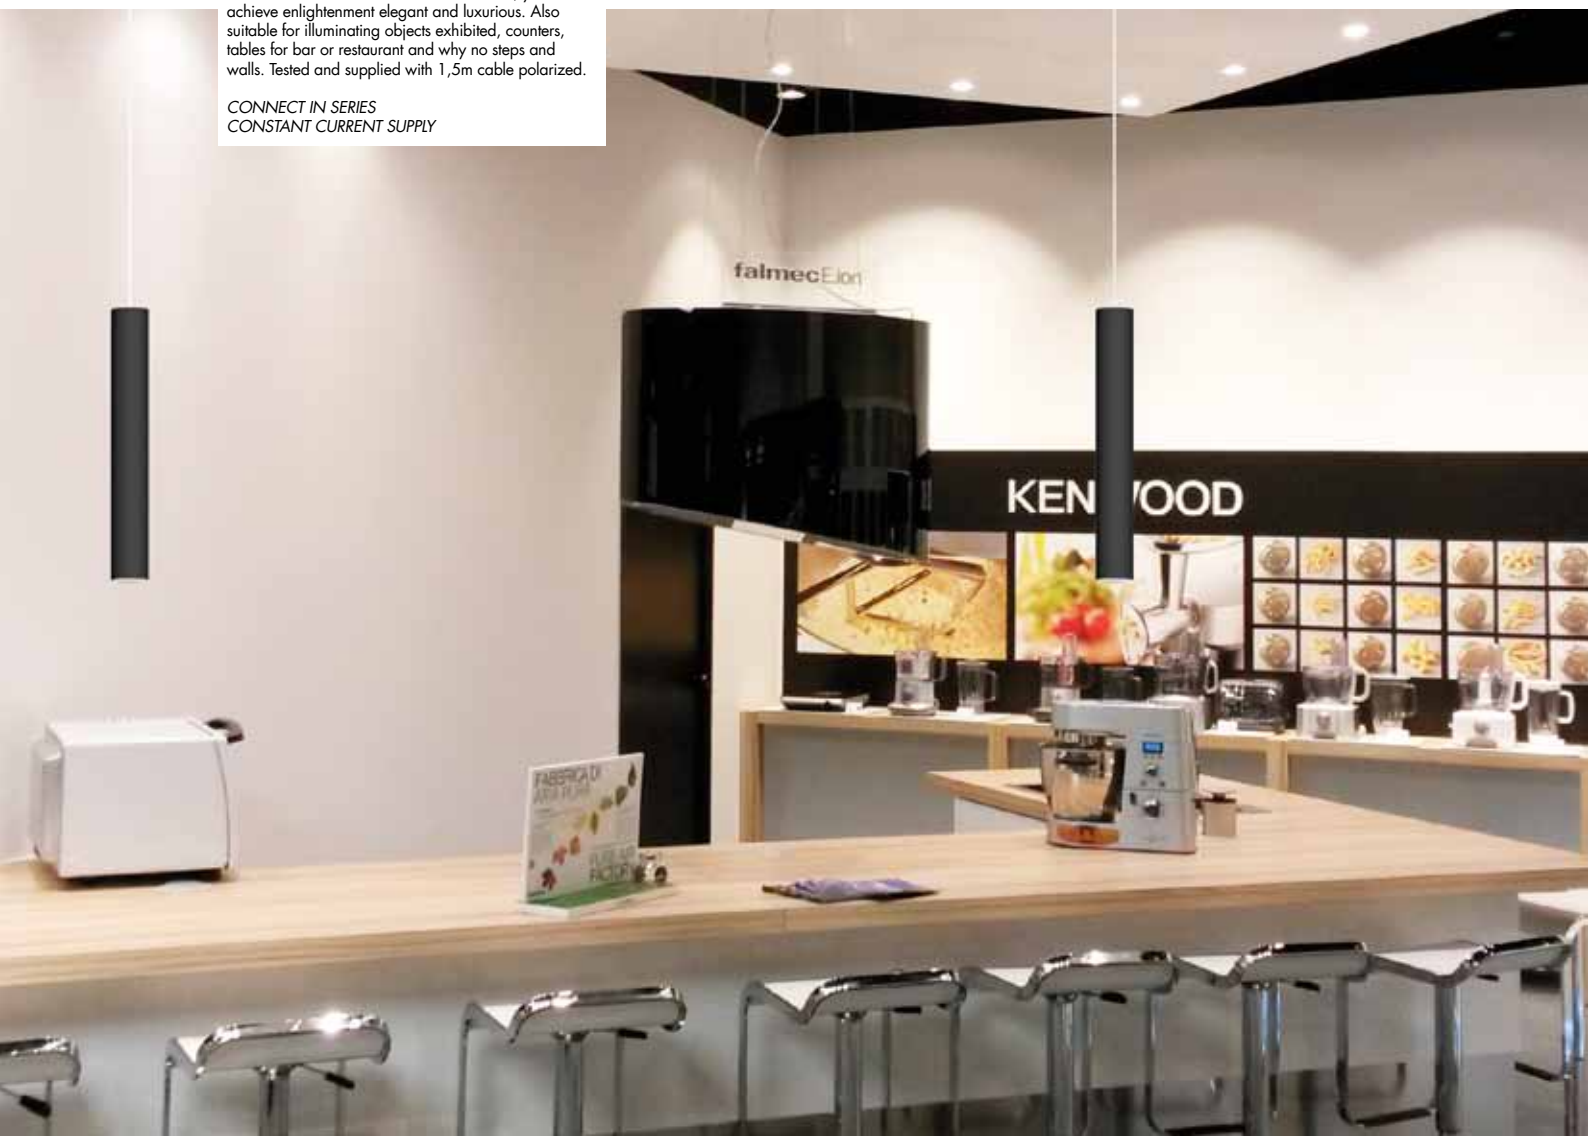

DIMENSIONI



CODICE BASE

S86.A

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S86.B

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S86.C

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S86.D

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

DIMENSIONI



CODICE BASE

S86.E

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero
- **6** Cromo
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE

- **25** Stretto 25°
- **40** Medio 40°
- **60** Largo 60°

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo
- **BN** Bianco Naturale
- **BC** Bianco Caldo
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 6x1W 350mA
- **5** 6x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-CL S86 a sospensione, dimensione H760, finitura Nero, fascio luce Largo 60°, colore led Bianco Naturale, potenza 6x1W 350mA. Codice: **S86.E260BN3**



Fissaggio Cartongesso
S86.F1



Fissaggio Muratura
S86.F2



Sospensione Rigida 1m
S31.S1

IR-DIVA

Proiettore, orientabile +/-10° sull'asse verticale, con tre POWER LED corpo in alluminio trattato o verniciato, schermo di protezione in policarbonato ed ottica secondaria a scelta. Installabile tramite staffa (inclusa) a soffitto, parete o pavimento sia in ambienti interni che esterni o tramite picchetto (non incluso) anche a terra. Particolarmente indicato per giardini, vicino a cascate d'acqua, facciate, colonne, dettagli architettonici anche molto piccoli. Testato e fornito con cavo polarizzato da 1,5m.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

Projector, adjustable + / -10 ° on the vertical axis, with three POWER LED. Treated or painted aluminum body, polycarbonate shield, optical secondary choice. It can be installed via bracket (included) ceiling, wall or floor, both indoors and outdoors. Through rod (not included) on land. Particularly suitable for gardens, near waterfalls, walls, columns, architectural details also very small. Tested and supplied with 1,5m cable polarized.

CONNECTED IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPLY

CODICE BASE
L23.

FINITURE
- **2** Nero
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE
- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COLORE LED
- **BF** Bianco 6000°K
- **BN** Bianco 4300°K
- **BC** Bianco 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA
- **3** 3x1W 350mA
- **5** 3x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-DIVA, finitura Alluminio, fascio luce Stretta 15°, colore led Bianco Freddo, potenza 3X1W/350mA. Codice: **L23.715BF3**







Scatola di fissaggio
pag.191



Picchetto di supporto
pag.191

IR-VIGO

Proiettore orientabile per ambienti interni ed esterni. Composto da quattro POWER LED montati su corpo in alluminio anodizzato. Schermo di protezione in policarbonato e ottica secondaria disponibile con diverse gradazioni. Installabile a pavimento, parete o soffitto è particolarmente indicato per illuminare negozi, vetrine e importanti facciate storico architettoniche. Testato e fornito con cavo polarizzato da 0,5m e connettore stagno.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

Adjustable projector for indoor and outdoor use. Composed of four POWER LED mounted on anodized aluminum body. Screen protective polycarbonate and secondary optics available in different shades. Be installed on the floor, wall or ceiling is particularly suitable for illumination of shops, shop windows and important historical and architectural facades. Tested and provided with 0,5m polarized cable and waterproof connector.

CONNECTED IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPLY

CODICE BASE
L14.

FINITURE
- **2** Nero
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE
- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED
- **BF** Bianco 6000°K
- **BN** Bianco 4300°K
- **BC** Bianco 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA
- **3** 4x1W 350mA
- **5** 4x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-VIGO, finitura Alluminio, fascio luce 35°, colore led Bianco Freddo, potenza 4X1W/350mA. Codice: **L14.735BF3**

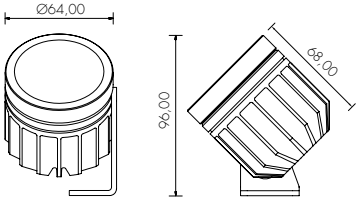

Accessori

IR-ZEN

IP67

0,55

Proiettore orientabile per ambienti interni ed esterni. Composto da nove POWER LED montati su corpo in alluminio anodizzato. Schermo di protezione in policarbonato e ottica secondaria disponibile con diverse gradazioni. Installabile a pavimento, parete o soffitto è particolarmente indicato per illuminare negozi, vetrine e importanti facciate storico architettoniche. Testato e fornito con cavo polarizzato da 0,5m e connettore stagno.

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

Adjustable projector for indoor and outdoor use. Composed of nine POWER LED mounted on anodized aluminum body. Screen protective polycarbonate and secondary optics available in different shades. Be installed on the floor, wall or ceiling is particularly suitable for illumination of shops, shop windows and important historical and architectural facades. Tested and provided with 0,5m polarized cable and waterproof connector.

CONNECTED IN SERIES
CONSTANT CURRENT SUPLY

CODICE BASE
L06.

FINITURE
- **2** Nero
- **7** Alluminio

FASCIO LUCE
- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COLORE LED
- **BF** Bianco 6000°K
- **BN** Bianco 4300°K
- **BC** Bianco 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA
- **3** 9x1W 350mA
- **5** 9x2W 500mA

Esempio di codifica: prodotto IR-ZEN, finitura Nero, fascio luce 10°, colore led Bianco Freddo, potenza 9X1W/350mA. Codice: **L06.210BF3**

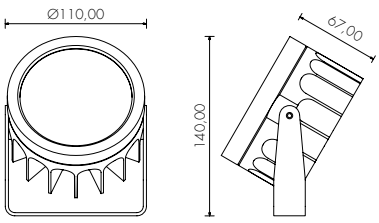

Accessori

G.A.
2000/3000



SUPPORTI LATERALI
DI CHIUSURA

CODICE BASE

G.A.

LUNGHEZZA

1	1000mm
2	2000mm
3	3000mm

FINITURA

1	Bianco RAL9016
4	Brunito opaco RAL8019
7	Anodizzato argento

Esempio di codifica:

Profilo Gamma, lunghezza 1000mm, finitura Anodizzato argento.

Codice: **G.A.**

NOTE:
oltre misure disponibili su richiesta.

J.Y.
2000/3000



CODICE BASE

J.Y.

LUNGHEZZA

1	1000mm
2	2000mm
3	3000mm

FINITURA

1	Bianco RAL9016
4	Brunito opaco RAL8019
7	Anodizzato argento

Esempio di codifica:

Profilo Jey, lunghezza 1000mm, finitura Anodizzato argento.

Codice: **J.Y.**

NOTE:
altre misure disponibili su richiesta.

DESCRIZIONE:

Estruso in alluminio anodizzato dalle dimensioni particolarmente ridotte, disegnato e prodotto per essere appoggiato su superfici anche di spessore minimo. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto e dai supporti laterali a pressione. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sottopensili, mobili, armadi, mensole e vetrine. Può essere montato anche in appoggio su cartongesso o a parete sia in direzione verticale che orizzontale.

DESCRIPTION:

Very small anodized aluminum profile, designed and produced to be placed on surfaces even with a minimum thickness Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories that allow the composition of various combinations. This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves. The profile can also be mounted on drywall or wall vertically and horizontally.

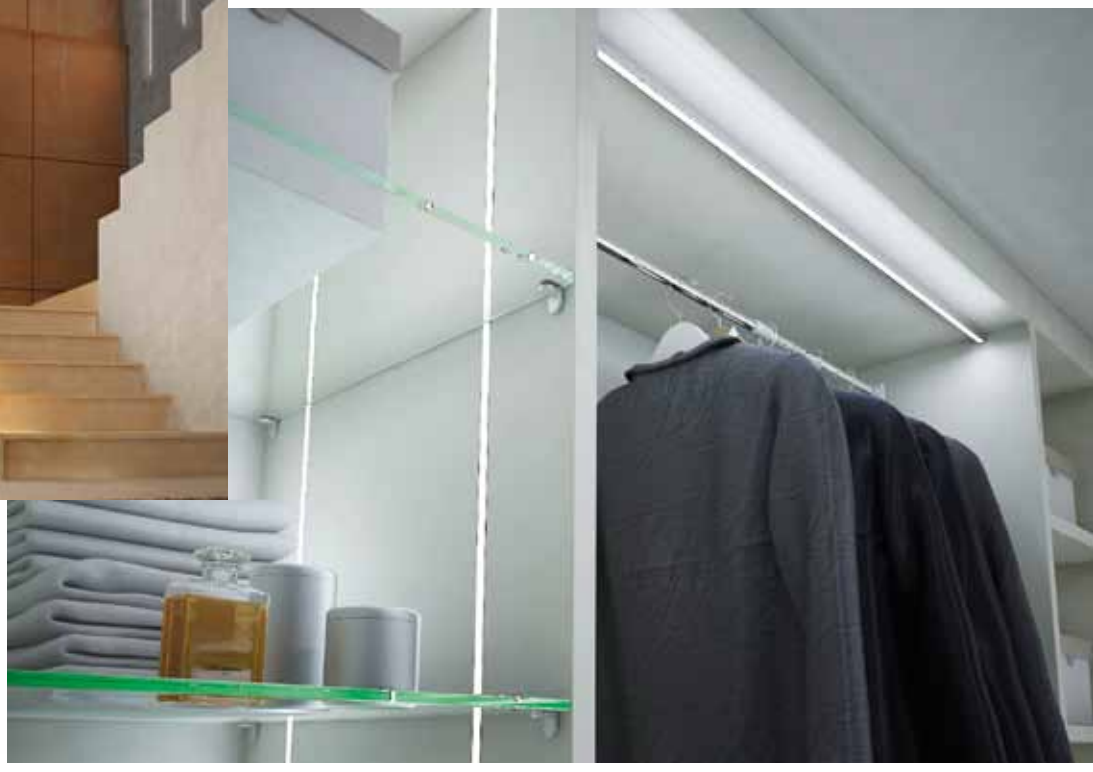

D.A.
2000/3000

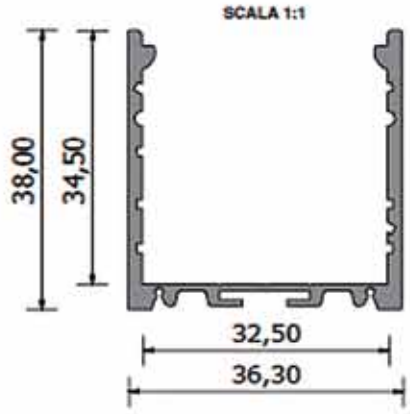

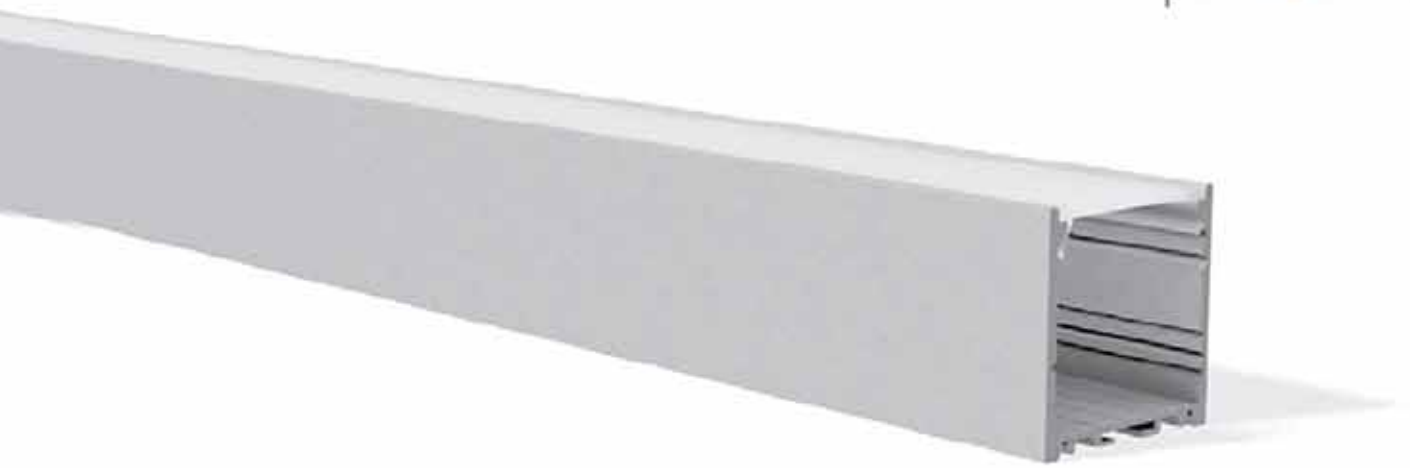

CODICE BASE

D.A.

LUNGHEZZA

1	1000mm
2	2000mm
3	3000mm

FINITURA

1	Bianco RAL9016
4	Brunito opaco RAL8019
7	Anodizzato argento

Esempio di codifica:

Profilo Delta, lunghezza 1000mm, finitura Anodizzato argento.

Codice: **D.A.**

NOTE:
altre misure disponibili su richiesta.

DESCRIZIONE:

Estruso in alluminio anodizzato disegnato e prodotto per essere appoggiato su qualsiasi superficie; le dimensioni permettono di creare una fonte luminosa importante e raffinata. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto e dai supporti laterali a pressione. Gli accessori permettono facili installazioni sia a plafone che a sospensione. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED anche ad alta densità, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire uffici, stanze, corridoi, cucine, e quant'altro.

DESCRIPTION:

Anodized aluminum profile designed and manufactured to be placed on any surface, and the size allow you to create an important and refined source of light. Extreme easy mounting guaranteed by the frosted cover to snap and side supports pressure. The accessories allow easy installation ceiling or suspended. Ideal to house Strip LED and dissipate properly even at high density, particularly suited to illuminate and decorate offices, rooms, hallways, kitchens, and anything else.

K.A.
2000/3000

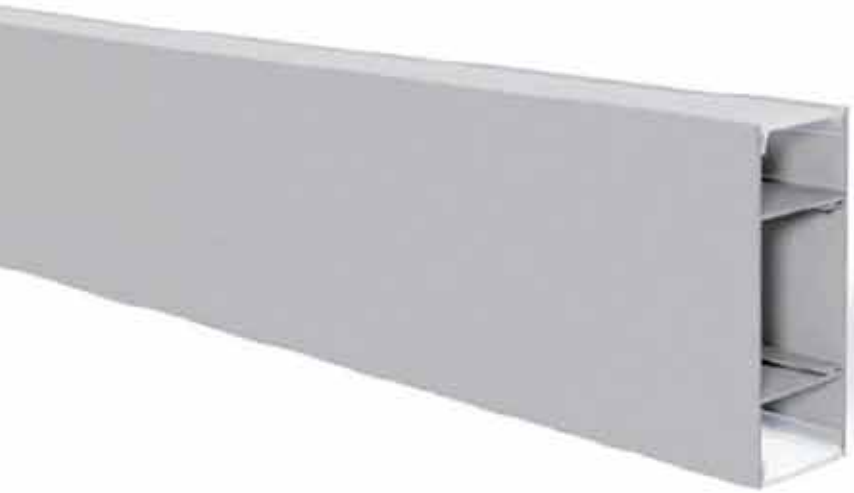

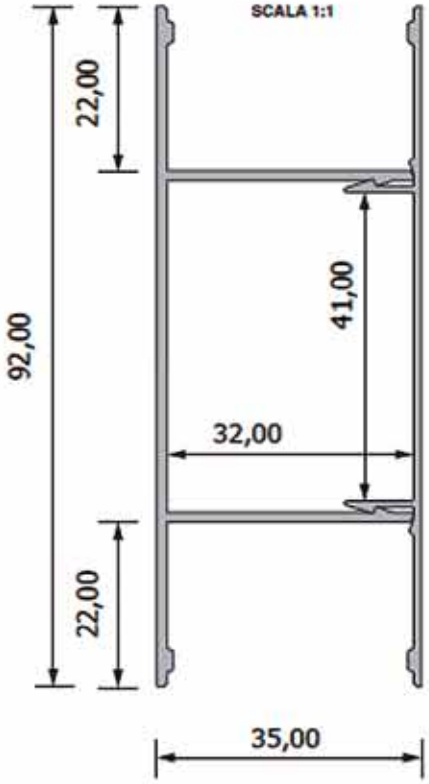

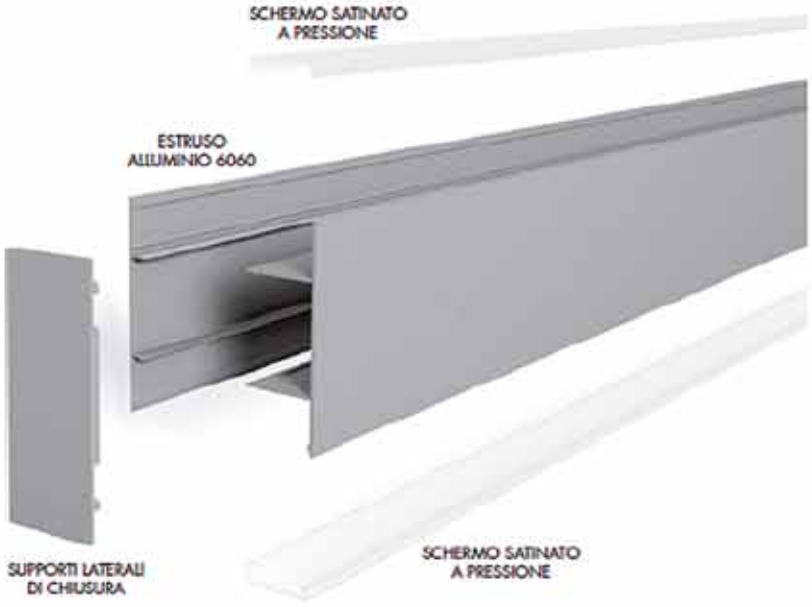

CODICE BASE

K.A.

LUNGHEZZA

1	1000mm
2	2000mm
3	3000mm

FINITURA

☐	**1**	Bianco RAL9016
■	**7**	Anodizzato argento

Esempio di codifica:

Profilo Kappa, lunghezza 1000mm, finitura Anodizzato argento.

Codice: **K.A.**

NOTE:
oltre misure disponibili su richiesta.

DESCRIZIONE:

Estruso in alluminio anodizzato disegnato e prodotto per essere utilizzato nelle più svariate situazioni; le dimensioni, la forma e l'estrema facilità di montaggio permettono di creare svariate tipologie di fonti luminose importanti e raffinate. Gli accessori inoltre completano la versatilità dell'estruso dando la possibilità a chiunque di realizzare la propria lampada ideale sia essa una sospensione, un applique verticale ed orizzontale o una piantana. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED anche ad alta densità e Stick POWER LED.

DESCRIPTION:

Anodized aluminum profile designed and manufactured to be used in various situations. The size, shape and extreme ease of assembly allow you to create various types of light sources refined. The accessories also complement the versatility of the extrusion giving the opportunity for anyone to create their own ideal lamp. The lamp can be a suspension, a vertical and horizontal wall or a floor. Ideal for hosting and dissipate properly Strip LED high density and Stick POWER LED.

Supporto laterale di chiusura, realizzato in alluminio. Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.

Side support of closure, made of aluminum. Quick and easy assembly by slight lateral pressure.

CODICE BASE

SD01.

FINITURA

- ☐ **1** Bianco
- ■ **7** Grigio



Diffusore satinato installabile a scatto, applicando una lieve pressione. È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.

Satin finish diffuser with snap-on installation. You can easily remove the diffuser for maintenance.

CODICE BASE

L=1000mm
PA.PC30PE33.1

L=2000mm
PA.PC30PE33.2

L=3000mm
PA.PC30PE33.3



K.A.
2000/3000

IR-ZEN

IRIS Lighting srl
C.da Monte Aprile, 9 - 62018 Potenza Picena (MC)
Tel. +39 0733.676453 - Fax +39 0733.671318
www.irislighting.it
MADE IN ITALY