




LUMINÁRIA SMART- INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.

Atenção: Este produto pode ser ligado em fonte, bateria ou transformador de 10 a 28 Volts (corrente contínua ou alternada).
Modelos com aro quadrado ou redondo e Leds nas temperaturas de cor Branco Frio (BF=6000K) ou Branco Quente (BQ=3000K).

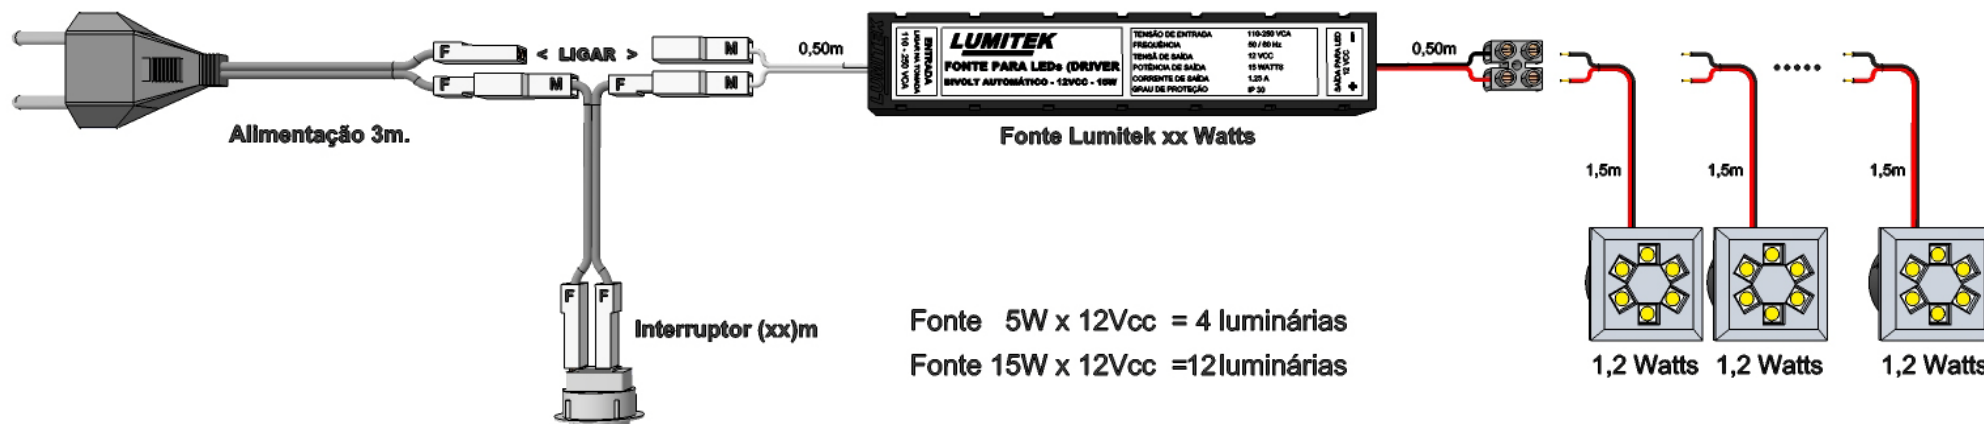

- 1º- Dimensione a fonte, bateria ou transformador de acordo com a potência de 1,2W por luminária. Ex.: 12 luminárias de 1,2W = 14,4W (15W)
- 2º- Faça os furos de Ø 29mm para a instalação das luminárias. (o embutimento do produto é de 9,5mm)
- 3º- Planeje a passagem dos fios até o local onde será instalada a fonte ou transformador e ligue as luminárias em paralelo.
- 4º- Caso esteja utilizando os componentes de Kits da Lumitek, faça o restante das ligações conforme o desenho acima ou procure um profissional qualificado.

Nota: Este produto devido a pequena dimensão, baixo consumo de energia e a ótima iluminação, torna-o ideal para utilização em móveis. Associado às inovadoras características elétricas de multivoltagem de 10 a 28 Volts corrente contínua ou alternada, têm excelentes aplicações na iluminação de barcos, motor home e iluminação de emergência.

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA.

Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – CEP 95097-710 – PABX (54) 3226.44.44 – Celular Fixo (54) 91.14.50.50 – Caxias do Sul – RS.

www.lumitek.com.br

lumitek@lumitek.com.br