


Atenção: Este produto necessita de uma fonte de 12 a 14,5 Volts de corrente contínua.

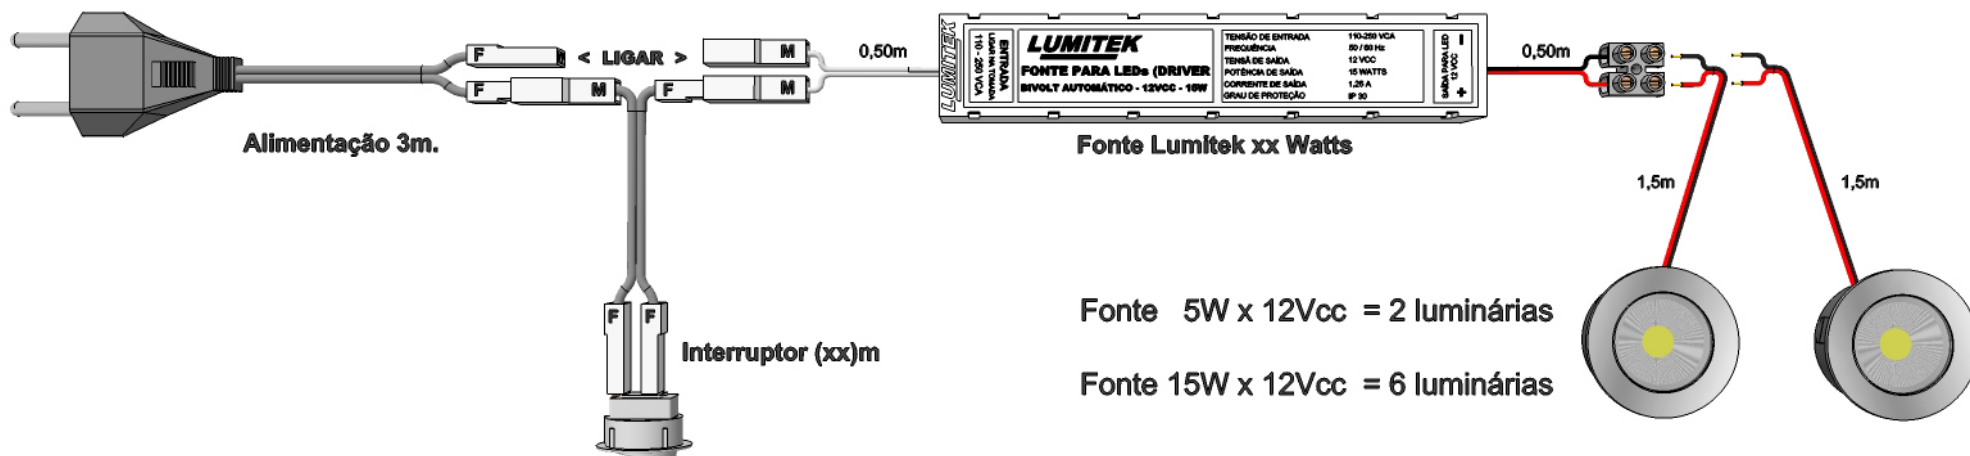

1º- Dimensione a fonte de corrente contínua de acordo com a potência da luminária (2,5W por luminária). Ex.: 1 fonte de 15W = até 6 luminárias

2º- Faça os furos de Ø 37mm para a instalação das luminárias. (o embutimento do produto é de 13,5mm)

3º- Planeje a passagem dos fios até o local onde será instalada a fonte e ligue as luminárias em paralelo, obedecendo a polaridade dos fios preto com preto(-) e vermelho com vermelho(+).

Caso a instalação necessite de prolongamento dos fios, procure utilizar fios polarizados (preto e vermelho) para evitar ligações erradas que podem danificar tanto a luminária como a fonte.

4º- Caso esteja utilizando os componentes de Kits da Lumitek, faça o restante da ligações conforme o desenho acima ou procure um profissional electricista.

Nota: Este produto pode ser ligado diretamente em baterias automotivas (12 a 14,5 Volts corrente contínua).

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA.

Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – CEP 95097-710 – PABX (54) 3226.44.44 – Celular Fixo (54) 91.14.50.50 – Caxias do Sul – RS.

www.lumitek.com.br

lumitek@lumitek.com.br