




НИБОРИТ
www.niborit.com

АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

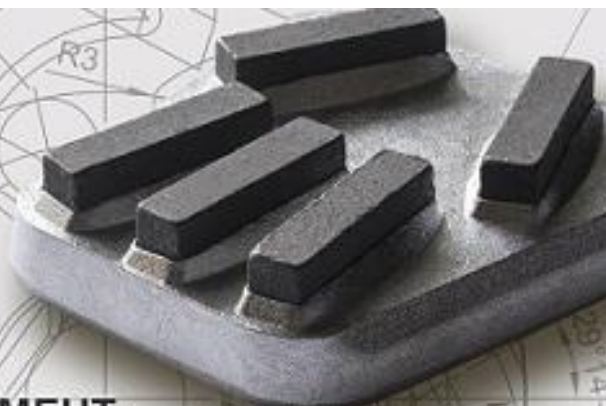


ФРАНКФУРТ



* Лёгкий и прочный!

Для машин GM

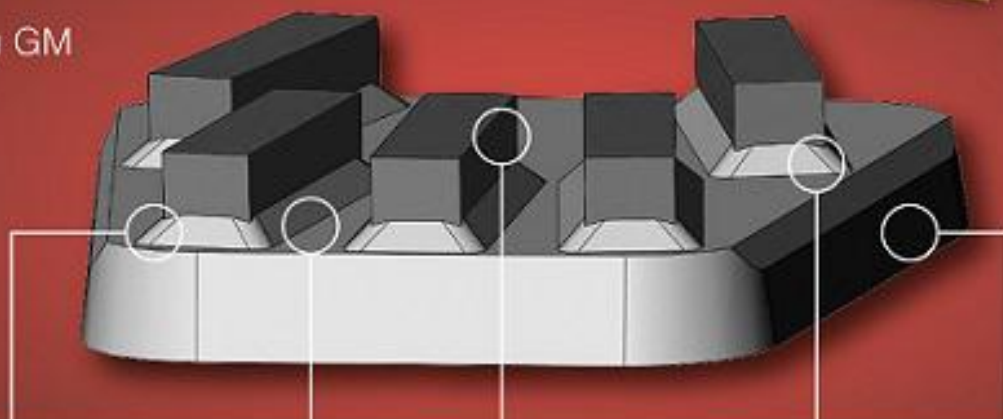

Износостойкий упор

Отвод шлама

Высокий ресурс

Сегмент утоплен в корпус

Высокопрочный ударогасящий корпус

Специальная износостойчивая подложка-упор при полном износе инструмента не позволит корпусу шлифовальника прийти в контакт с обрабатываемым материалом.

Благодаря гарантированному зазору между корпусом и обрабатываемым материалом, шлам эффективно отводится и при максимально изношенных сегментах.

На 20% более высокий ресурс инструмента благодаря увеличенной высоте сегмента и оптимально подобранным свойствам сегмента.

100% надёжность крепления сегментов и дополнительная защита от ударов благодаря специальному буртику высотой 2 мм.

Демпфирует жесткие удары, снижая риск поломки редуктора машины. Позволяет работать всухую, т. к. в 4 раза лучше отводит тепло. В 2 раза легче традиционного.



НИБОРИТ
www.niborit.com




АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Для ручных
углошлифовальных
и специализированных
машин

ДЕЛЬФИН



*** Лёгкий и прочный!**

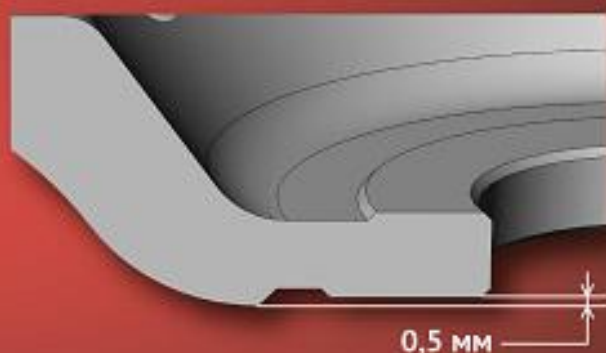

**Самые легкие
в своей категории:
265 грамм**

**Сегмент
эффективно
охлаждается**

**Высокоточная
геометрия
инструмента**

**Защита
базовых
поверхностей**

На 20-30% легче традиционных. Снижается нагрузка на редуктор шлифовальной машины. Снижается утомляемость оператора, что особенно важно при работе в неудобных положениях и при шлифовке потолочных поверхностей.

Сегмент не перегревается при работе, т. к. корпус отводит тепло в 4 раза лучше традиционного стального. Это позволяет безопасно работать на самых жестких режимах.

Прекрасная балансировка и минимальные торцевые биения обеспечены технологией изготовления инструмента и гарантируют работу без вибраций с самого начала эксплуатации и до полного износа сегментов.

Базовые поверхности выполнены в виде колец с понижением на периферии. Вы легко очистите их перед установкой на машину. Если Вы положили «чашку» на стол или уронили ее, то специальный бурт защитит установочную базу от нежелательного контакта.