Porte **Star 75**

Une isolation optimale

CEZAM
PORTES & FENÊTRES, PVC & ALU

Made in **Belgium**

Description **principale**

- Design **Plat**
- Profondeur d'encastrement **75 mm**
- Epaisseur vitrage **49 mm**
- **3** Chambres d'isolation
- Coefficient d'isolation Uw MAX **1.08**
- Joint de porte automatique
- Serrure à crochets **5 points**
- Charnière EV1 Règlage [xyz]
- Poignée **EV1**

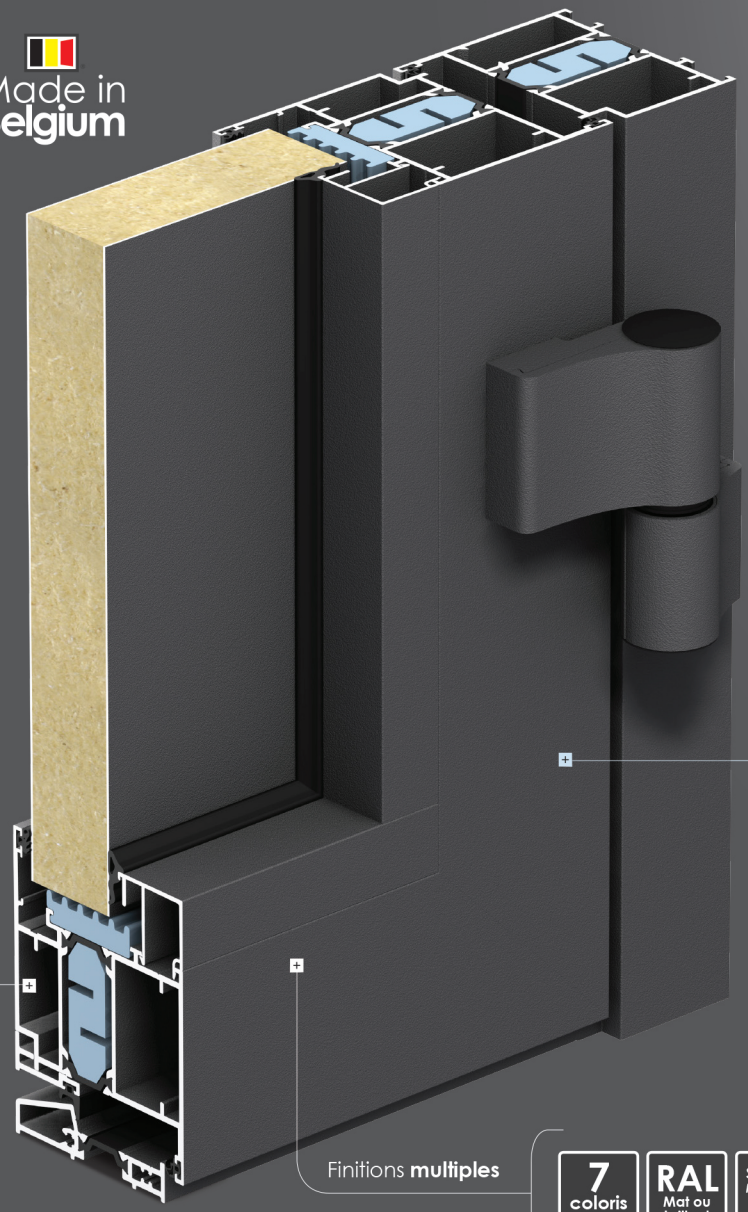

Options **Star**

- Poignée **RAL**
- Charnière RAL Règlage [xyz]
- Charnière supplémentaire EV1 ou RAL
- Charnière cylindrique
- Seuil de porte
- Joints d'isolation supplémentaires

Leader thermique

Finitions **multiples**

- **7** coloris STANDARDS
- **RAL** Mat ou brillant
- Structuré Mat/Métal LC/ST
- **Bi** color
- **Uni** color

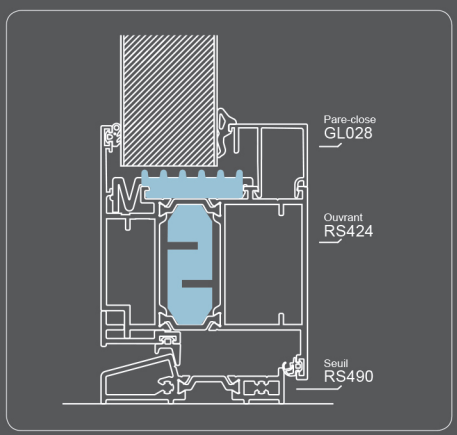

Profils principaux **Gamme Star 75**

La technologie au service de la sécurité et du confort de votre habitation

Les portes Cezam Star 75 vous offrent le meilleur des dernières technologies. La ligne directrice du développement de celles-ci : l'isolation, la sécurité et le design en plus. Un excellent coefficient d'isolation, une haute résistance à l'effraction et un choix d'options vous permettant de réaliser la porte qui vous correspond.

Plus d'infos sur : **www.cezam.net**

Porte **Star 75**

Leader thermique

Made in Belgium

Profil :

Le profil Star 75, épais de seulement 75 mm, présente une ligne fine et élégante tout en conservant un excellent coefficient grâce à l'utilisation d'une coupure thermique alvéolaire très large.
En fonction de l'utilisation ou non de joints complémentaires et du type de remplissage, la porte peut atteindre un coefficient de 1.08. La porte Star 75 est disponible en standard avec une plinthe automatique mais peut être équipée d'un seuil aluminium pour encore plus d'étanchéité.

Quincaillerie :

La quincaillerie a été spécialement étudiée pour vous offrir une excellente résistance contre l'effraction. La serrure de 5 points de sécurité peut être remplacée par une serrure 9 points pour encore plus de résistance. N'hésitez pas également à opter pour un cylindre de sécurité, demandez conseil à votre revendeur. Tous les éléments de la quincaillerie sont réglables afin d'assurer un parfait fonctionnement de la porte dans toutes les situations. De plus, une attention particulière a été portée sur le design. Les charnières et la poignée sont disponibles en option en version laquée dans la teinte de la porte, vous pouvez également opter pour des charnières cylindriques laquées pour encore plus de design.

Remplissage :

Les portes Star 75 peuvent être configurées avec de nombreuses possibilités de remplissage (vitrages, panneaux, traverses, option d'ouvrant caché, ...). Ces choix donneront à votre porte le style classique, rustique, moderne ou design qui correspond à vos envies.

Coefficients TV

Série	Chambre	Épaisseur	Uf (W/m²K)	Triple vitrage STANDARD			Triple vitrage THERMIX			Triple vitrage SWISSPACER		
				Ug								
				0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5
ST75 i+	3 chambres	75 mm	2,093	1,45	1,38	1,31	1,25	1,18	1,11	1,22	1,15	1,08

Coefficients DV

Série	Chambre	Épaisseur	Uf (W/m²K)	Double vitrage STANDARD		Double vitrage THERMIX		Double vitrage SWISSPACER	
				Ug					
				1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
ST75 i+	3 chambres	75 mm	2,093	1,73	1,66	1,55	1,48	1,51	1,44

(*) Profils RS415/RS424 en version i+ avec un joint et deux inserts isolants en option.

Menuisier partenaire Cezam :

Seuil de porte en aluminium :



De plus en plus de constructions, au vu de l'évolution des normes d'isolation dans les bâtiments actuels, exigent une isolation périphérique parfaite de la porte d'entrée. En option, vous pouvez ajouter un seuil aluminium dans le bas de votre porte. Celui-ci, laqué dans la teinte de la porte, permet cette isolation périphérique continue.

La coupure thermique située dans le seuil empêche tout pont thermique ou point froid à l'intérieur de votre porte, la position du seuil en pierre bleue est importante pour une bonne isolation, demandez conseil à votre menuisier partenaire Cezam.

Leader thermique

Réalisation : Cezam.net - Reproduction totale ou partielle strictement interdite

FSC

PEFC